


26 403 KF2 VITALIO JOY SYSTEM 260 ДУШОВА СИСТЕМА ІЗ ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ

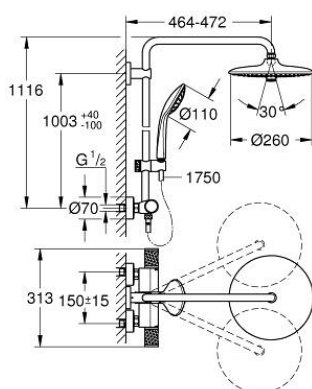

ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: фантомний чорний
- складається із:
 - 450 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн
 - термостат зовнішнього монтажу Precision з перемикачем Aquadimmer
- вибір між:
 - верхній душ Vitalio Joy 260
 - режими Rain, SmartRain, Jet
- максимальна витрата (при тиску 3 бар) 7 л/хв
- із шаровим шарніром
- кут повороту $\pm 15^\circ$
- ручний душ Vitalio Joy 110 Massage
- режими Rain, Massage, SmartRain
- максимальна витрата (при тиску 3 бар): 9,5 л/хв
- регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента
- душовий шланг VitalioFlex Trend 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 742 000)
- maximum flow rate system (at 3 bar): 9.5 l/min
- GROHE EcoJoy – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
- GROHE TurboStat вбудований термоелемент
- GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C
- GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C
- GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача
- GROHE ProGrip із шорсткою структурою
- GROHE DreamSpray розкішний потік води
- GROHE SprayDimmer (плавне зниження витрати води)
- Flexible Installation - (регульований верхній кронштейн для існуючих отворів)
- Inner WaterGuide - внутрішня ізоляція для захисту поверхні

Pure Freude
an Wasser



26 403 KF2 VITALIO JOY SYSTEM 260 ДУШОВА СИСТЕМА ІЗ ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ

ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- GROHE SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
- TwistStop - технологія, що запобігає перекручуванню шланга
- придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год
- мінімальна витрата води 5 л/хв
- версія для споживачів