


26 446 000 RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL MONO 360 ДУШОВА СИСТЕМА З ТЕРМОСТАТОМ SMARTCONTROL COMBI НАПІВПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

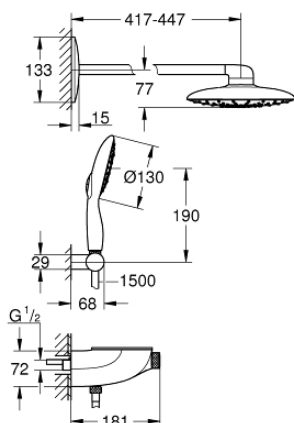

ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: хром
- складається із:
 - SmartControl термостат настінного монтажу
 - вибір між:
 - верхній душ Rainshower Mono 360 з горизонтальним душовим кронштейном 450 мм, хромована душова поверхня
 - режими струменю GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
 - максимальна витрата (при 3 бар): 20 л/хв
 - ручний душ Power&Soul 130, біла душова поверхня (27 673)
 - максимальна витрата (при тиску 3 бар): 9,5 л/хв
 - настінний тримач ручного душу (27 055)
 - душовий шланг Silverflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 364)
 - мінімальна витрата води 10 л/хв
 - GROHE DreamSpray розкішний потік води
 - GROHE LongLife поверхня
 - GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача
 - GROHE TurboStat вбудований термоелемент
 - GROHE EcoJoy – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
 - GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C
 - GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C
 - GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повертанням рукоятки від режиму GROHE EcoJoy (мінімальний) до Full Flow (максимальний)
 - GROHE EasyReach вбудована полицка для шампуню або гелю для душу
 - GROHE SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
 - Inner WaterGuide - внутрішня ізоляція для захисту поверхні
 - TwistStop - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

Pure Freude
an Wasser



26 446 000 RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL MONO 360 ДУШОВА СИСТЕМА З ТЕРМОСТАТОМ SMARTCONTROL COMBI НАПІВПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- необхідний вбудований блок 26 264 і елемент прихованого монтажу 26 449 – замовляються окремо
- *вибір режимів струменю під час монтажу; заводське налаштування - GROHE PureRain