


## 26 674 001 ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА З ОДНОРИЧАЖНИМ ЗМІШУВАЧЕМ ДЛЯ ВАННИ НАСТІННОГО МОНТАЖУ

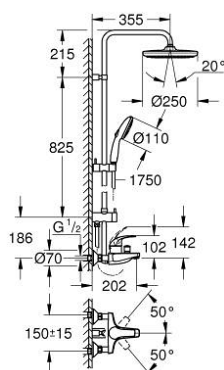

### ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: хром
- з короткою душовою штангою для встановлення у душовій
- складається із:
  - горизонтальна душова штанга 355 мм
  - одноричажний змішувач для ванни із перемикачем, настінний монтаж
- вибір між:
  - верхній душ Tempesta 250 (26 666)
  - режим струменю
- Rain
- верхній душ із верхньою кришкою білого кольору
- із шаровим шарніром
- кут обертання  $\pm 10^\circ$
- вилив на ванну
- окремий перемикач для ручного душу
- ручний душ Tempesta 110 (28 419)
- 3 режими струменю:
  - режими Rain, Jet, Massage
- регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента
- 1750 мм душовий шланг Rotaflex TwistStop 1/2" x 1/2" (28 410)
- максимальна витрата (при тиску 3 бар) 8,3 л/хв
- GROHE Water Saving – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
- GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж
- GROHE SmartSwitch – просто поверніть диск, щоб вибрати бажаний режим душу
- GROHE DreamSpray розкішний потік води
- ShockProof – силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу
- GROHE Long-Life поверхня
- SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
- внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

## 26 674 001 **ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА З ОДНОРИЧАЖНИМ ЗМІШУВАЧЕМ ДЛЯ ВАННИ НАСТІННОГО МОНТАЖУ**

### ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- TwistStop - технологія, що запобігає перекручуванню шланга
- придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год
- мінімальна витрата води 5 л/хв
- мінімальний рекомендований тиск 1.0 бар
- професійна версія