


26 674 001 ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА З ОДНОРИЧАЖНИМ ЗМІШУВАЧЕМ ДЛЯ ВАННИ НАСТІННОГО МОНТАЖУ

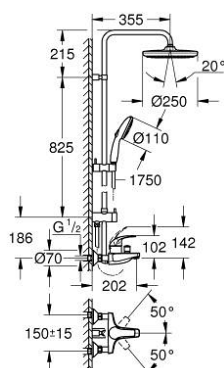

ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: хром
- з короткою душовою штангою для встановлення у душовій
- складається із:
 - горизонтальна душова штанга 355 мм
 - одноричажний змішувач для ванни із перемикачем, настінний монтаж
- вибір між:
 - верхній душ Tempesta 250 (26 666)
 - режим струменю Rain
 - максимальна витрата (при 3 бар): 8 л/хв
 - верхній душ із верхньою кришкою білого кольору
 - із шаровим шарніром, кут обертання $\pm 10^\circ$
 - вилив на ванну
 - окремий перемикач для ручного душу
 - ручний душ Tempesta 110 (28 419)
 - режими Rain, Jet, Massage
 - максимальна витрата (при тиску 3 бар) 8,3 л/хв
 - регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента
 - 1750 мм душовий шланг Rotaflex TwistStop 1/2" x 1/2" (28 410)
 - AquaCalibrator limits maximum flow rate of system (at 3 bar): 8.3 l/min (without bath inlet)
 - GROHE EcoJoy – технологія неперевершеного потоку при економічному використанні води
 - GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж
 - GROHE SmartSwitch – просто поверніть диск, щоб вибрати бажаний режим душу
 - GROHE DreamSpray розкішний потік води
 - ShockProof – силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу
 - GROHE LongLife поверхня
 - GROHE SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
 - Inner WaterGuide - внутрішня ізоляція для захисту поверхні

Pure Freude
an Wasser



26 674 001 **ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА З ОДНОРИЧАЖНИМ ЗМІШУВАЧЕМ ДЛЯ ВАННИ НАСТІННОГО МОНТАЖУ**

ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- TwistStop - технологія, що запобігає перекручуванню шланга
- придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год
- максимальна витрата (при тиску 3 бар) 8,3 л/хв
- мінімальна витрата води 5 л/хв
- мінімальний рекомендований тиск 1.0 бар
- професійна версія