
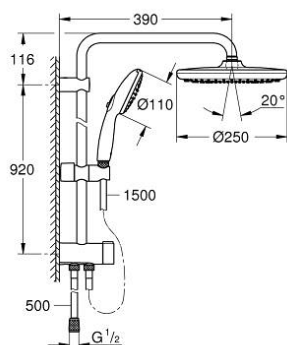


26 979 243 1 ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА FLEX ІЗ ПЕРЕМИКАЧЕМ НАСТІННОГО МОНТАЖУ

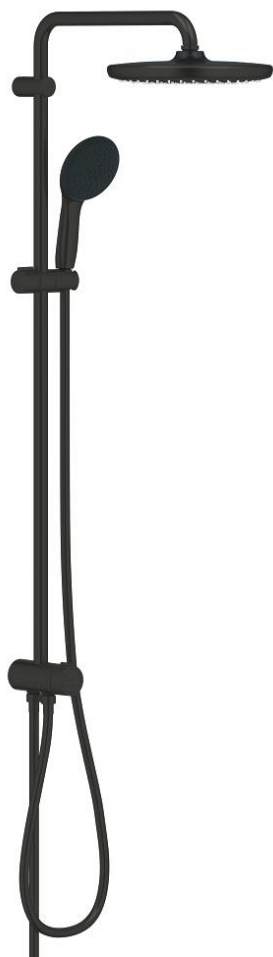

ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: матовий чорний
- складається із:
 - горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою
 - перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Есо режимом
 - верхній душ Tempesta 250
 - 2 режими струменю (за допомогою перемикача):
 - Rain, SmartRain
 - верхній душ у чорному покритті
 - із шаровим шарніром
 - кут обертання $\pm 10^\circ$
 - ручний душ Tempesta 110 (26 912)
 - 2 режими струменю
 - Rain, Jet
 - регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента
 - відстань між перемикачем і верхнім кріпленням: 920 мм
 - душовий шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2"
 - 500 мм душовий шланг Relexaflex
 - універсальний монтаж: підключення до змішувача/ до 500 мм душового шлангу із різьбою в 1/2"
 - максимальна витрата (при 3 бар): 7,5 л/хв
 - GROHE Water Saving – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
 - GROHE SmartSwitch – просто поверніть диск, щоб вибрати бажаний режим душу
 - GROHE DreamSpray розкішний потік води
 - ShockProof – силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу
 - SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
 - внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби
 - придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

Pure Freude
an Wasser



26 979 243 1 **ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА FLEX ІЗ
ПЕРЕМИКАЧЕМ НАСТІННОГО МОНТАЖУ**

ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- мінімальна витрата води 5 л/хв
- мінімальний рекомендований тиск 1.0 бар
- професійна версія