


26 980 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 ДУШОВА СИСТЕМА FLEX ІЗ ПЕРЕМИКАЧЕМ НАСТІННОГО МОНТАЖУ

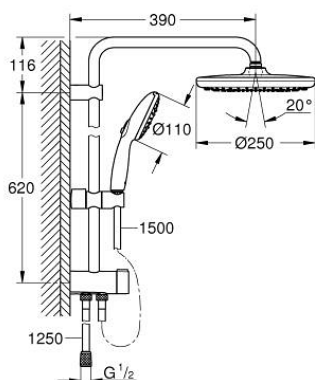

ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: матовий чорний
- складається із:
 - горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою
 - перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Есо режимом
 - верхній душ Tempesta 250
 - 2 режими струменю (за допомогою перемикача):
 - Rain, SmartRain
 - верхній душ із чорною задньою поверхнею
 - із шаровим шарніром
 - кут обертання $\pm 10^\circ$
 - ручний душ Tempesta 110
 - 3 режими струменю:
 - режими Rain, Jet, Massage
 - регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента
 - відстань від перемикача до верхнього кріплення: 620 мм
 - душовий шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2"
 - душовий шланг Relexaflex 1250 мм 1/2" x 1/2"
 - універсальний монтаж: підключення до змішувача/ підключення із 1250 мм душовим шлангом із різьбою в 1/2"
 - максимальна витрата (при 3 бар): 7,9 л/хв
 - GROHE Water Saving – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
 - GROHE SmartSwitch – просто поверніть диск, щоб вибрати бажаний режим душу
 - GROHE DreamSpray розкішний потік води
 - ShockProof – силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу
 - покриття GROHE Long-Life
 - SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
 - внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби

Pure Freude
an Wasser



26 980 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 ДУШОВА СИСТЕМА FLEX ІЗ ПЕРЕМИКАЧЕМ НАСТІННОГО МОНТАЖУ

ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год
- мінімальне споживання води 7 л/хв
- мінімальний рекомендований тиск 1.0 бар
- професійна версія