


## 26 980 243 1 ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА FLEX ІЗ ПЕРЕМИКАЧЕМ НАСТІННОГО МОНТАЖУ

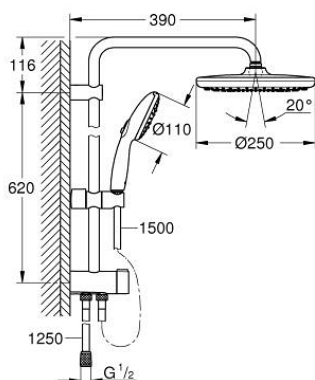

### ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: матовий чорний
- складається із:
  - горизонтального 390 мм душового кронштейну, який регулюється перед установкою
  - перемикача на 3 положення: верхній душ, ручний душ, верхній душ із Eco режимом
  - верхній душ Tempesta 250
  - 2 режими струменю (за допомогою перемикача): Rain, SmartRain
  - максимальна витрата (при 3 бар): 7,9 л/хв
  - верхній душ у чорному покритті
  - із шаровим шарніром, кут обертання  $\pm 10^\circ$
  - ручний душ Tempesta 110
  - режими Rain, Jet, Massage
  - максимальна витрата (при тиску 3 бар): 7,4 л/хв
  - регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента
  - відстань від перемикача до верхнього кріплення: 620 мм
  - душовий шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2"
  - душовий шланг Relexaflex 1250 мм 1/2" x 1/2"
  - універсальний монтаж: підключення до змішувача/ підключення із 1250 мм душовим шлангом із різьбою в 1/2"
  - maximum flow rate system (at 3 bar): 7.9 l/min
  - GROHE EcoJoy – технологія неперевершеного потоку при економічному використанні води
  - GROHE SmartSwitch – просто поверніть диск, щоб вибрати бажаний режим душу
  - GROHE DreamSpray розкішний потік води
  - ShockProof – силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу
  - GROHE SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
  - Inner WaterGuide - внутрішня ізоляція для захисту поверхні
  - придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год
  - мінімальна витрата води 5 л/хв

Pure Freude  
an Wasser



26 980 243 1 **ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА FLEX ІЗ  
ПЕРЕМИКАЧЕМ НАСТІННОГО МОНТАЖУ**

**ОПИС ПРОДУКТУ** (2/2)

- мінімальний рекомендований тиск 1.0 бар
- професійна версія