



35 500 000 GROHE RAPIDO T ТЕРМОСТАТ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

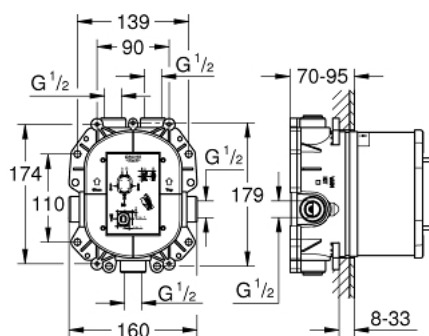

ОПИС ПРОДУКТУ

- Колір: додатковий аксесуар
- для використання із Grohtherm Special/Grohtherm F
- без комплекта верхньої монтажної частини
- глибина монтажу 70 - 95 мм
- елементарний монтаж, повністю попередньо змонтований і перевірений на заводі
- GROHE TurboStat вбудований термoeлемент
- два верхніх виходи 1/2"
- висока витрата води до 50 л/хв при використанні усіх трьох виходів
- нижній вихід 1/2" використовується тільки із окремим запірним вентилем
- безпечний монтаж завдяки міцному корпусу і захисній накладці
- підготовлені отвори для кріплення до цегляної кладки і для сухого монтажу
- матеріал для ущільнення до стіни у комплекті
- аквадиммер для змішувача на ванну або запірний вентиль у комплекті з верхньою монтажною частиною
- корпус із латуні із низьким вмістом цинку
- вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри
- GROHE Water Saving – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
- мінімальний рекомендований тиск 1.0 бар

35 500 000 GROHE RAPIDO T ТЕРМОСТАТ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

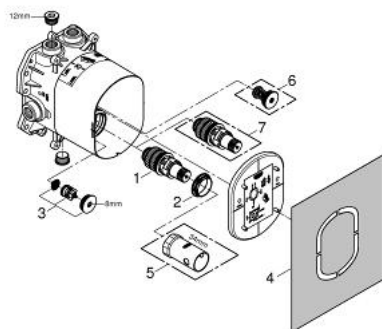

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ , листопада 2005 – зараз

1: Термостатичний компактний картридж 3/4" (Артикул запчастини 47483 000)

2: Фітингове кільце (Артикул запчастини 47765000)

3: Зворотний клапан (Артикул запчастини 47753000)

4: Комплект ущільнювачів (Артикул запчастини 48263000)

5: Свічковий ключ (Артикул запчастини 19332000)*

6: Комплект захисту (EN 1717) (Артикул запчастини 29007000)*

7: Термостатичний компактний картридж 3/4" для змінених водних шляхів (Артикул запчастини 47186000)*

* Додаткові аксесуари