


- Колір: хром
- монтаж на один отвір
- металевий важіль
- GROHE SilkMove 35 мм керамічний картридж
- регулювання витрати води
- можливість встановити мінімальну витрату води при бл. 2.5 л/хв
- обмежувач температури
- GROHE Long-Life поверхня
- GROHE Water Saving – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
- максимальна витрата (при тиску 3 бар) 5 л/хв
- аератор із функцією SpeedClean
- GROHE FastFixation система швидкого монтажу
- набір донних клапанів 1 1/4"
- гнучкі з'єднувальні шланги
- мінімальний рекомендований тиск 1.0 бар
- клас шуму I відповідно до DIN 4109

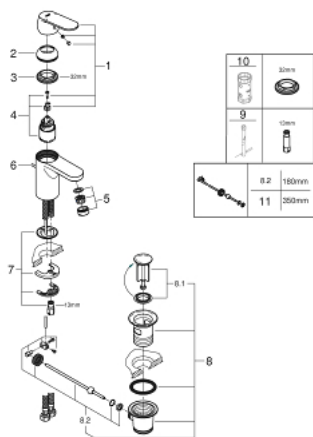

* Додаткові аксесуари